




FORESTI & SUARDI | NEW 2025

MANIGLIE PER PORTE / DOORS HANDLES / POIGNÈES EN LAITON



Maniglia per porte
Doors handles
Poignées en laiton

Maniglia per porte con inserto in pelle
Doors handles with leather insert
Poignées en laiton avec insert en cuir

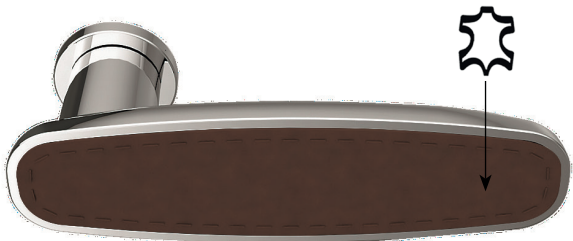

275A.C	Fin.
	Corpo
	Body
	Corps
	C

276A.C.PN	C	Fin.
		*Inserto
		*Insert
		*Insérer
	PN	
276A.C.PC	C	PC
276A.C.PM	C	PM

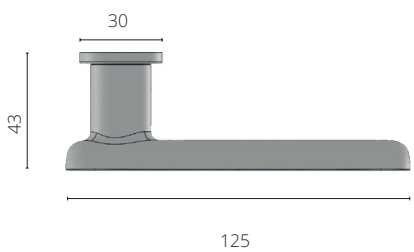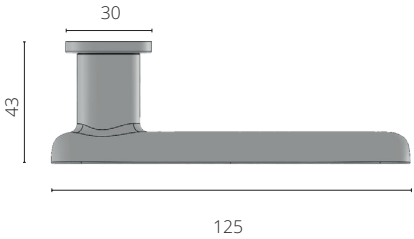

*La finitura dell'inserto può essere personalizzata secondo le esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.
* The finish of the insert can be customized according to your needs, by contacting our sales department.
*La finition de l'insert peut être personnalisée selon vos besoins, en contactant notre service commercial.

CHIUSURA BOX DOCCIA / CLOSING SHOWER BOX /
CABINE DE DOUCHE DE FERMETURE


Chiusura box doccia universale in ottone cromato, per porte scorrevoli e battenti, completo di pomolo antiscivolo
Shower box universal latch in chromed brass, for sliding and hinged doors, complete with non-slip knob
Fermeture universelle de cabine de douche en laiton chromé, pour portes coulissantes et battantes, avec bouton antidérapant



Fin.
Corpo
Body
Corps

850.C

C

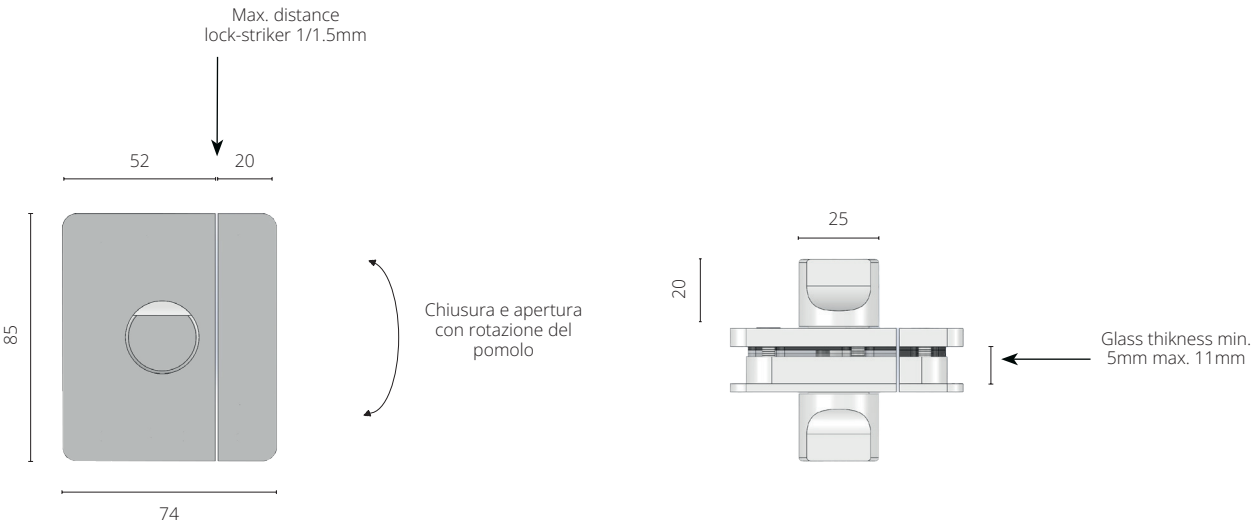


La finitura del corpo può essere personalizzata secondo le esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.
Finishing of the body can be customized according to your needs, contacting our sales department.
La finition de corps peut être personnalisée selon vos besoins, en contactant notre service commercial.

MANIGLIA / HANDLE / POIGNÉE

DESIGN CHRISTIAN GRANDE


Maniglia a rotazione in acciaio AISI 316L lucidato, con basetta di fissaggio
Rotating handle in polished AISI 316L steel, with fixing base
Poignée rotative en acier AISI 316L poli, avec base de fixation



Fin.
Corpo
Body
Corps

9491.I

I

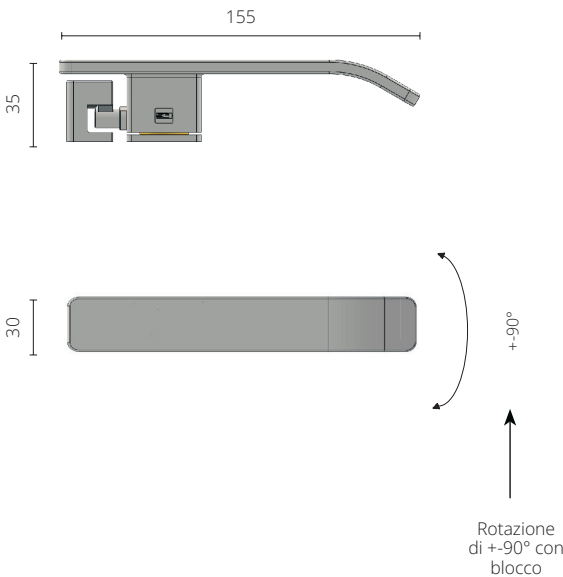

La finitura dell'inserto può essere personalizzata secondo le esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.
Finishing of the body can be customized according to your needs, contacting our sales department.
La finition de l'insert peut être personnalisée selon vos besoins, en contactant notre service commercial.


ALZAPAGLIOLO / LOCKING DEVICE / LEVE PLANCHER

Alzapagliolo in acciaio inox AISI 316L lucido
Locking device in polished stainless steel AISI 316L
Leve plancher en acier AISI 316Lbrillant.



9237.I | 71 x 18 x 16 mm

Completo di flangia di chiusura N°2 viti M4
Complete with closing flange N°2 M4 screws
Complet avec bride de fermeture N°2 vis M4

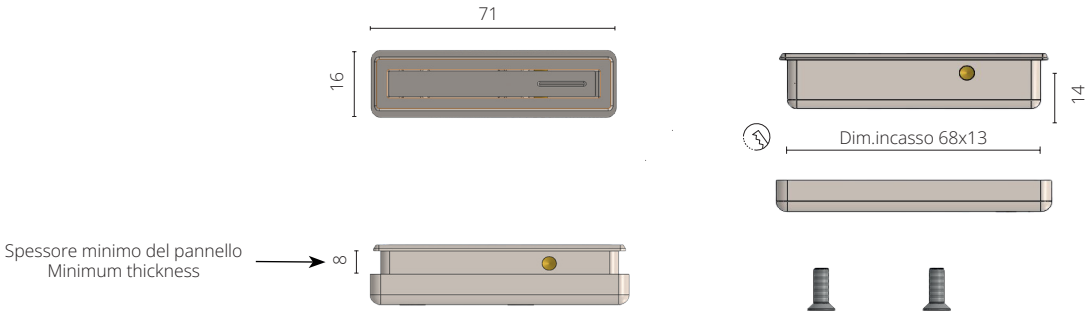

Incasso/Spigot/Encastrement

TRITONE TG

CRI>90 | Indice di resa cromatica
Color rendering index
Indice de rendu des couleurs

EXEMPT Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN



IP65 III F CE

Spot ad incasso per esterni ed interni con
ghiera estetica in alluminio verniciato,
vetro temprato, dissipatore in alluminio
anodizzato e dotato di parabola/lente
direzionale

Interior and exterior spotlight, aluminium
ring painted,tempered glass, aluminium
heatsink anodized and directional reflector/
lens

Spot encastré pour extérieur et intérieur
avec anneau esthétique en aluminium
peint, verre trempé, dissipateur thermique
en aluminium anodiséet équipé d'une
parabole et d'une lentille directionelle.

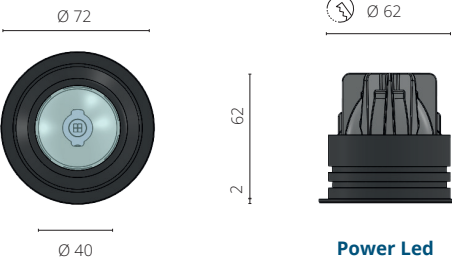

Power Led	Fin.	LED colour	Disponibile a richiesta con:
10/30 VDC 5 W Dimmer 6012	5261.VN.2700.9	VN 2700 °K White	 FON.5270.C
	5261.VN.3200.9	Parabola standard 44° 3200 °K White	
	5261.VN.4000.9	4000 °K White	
	5261.VN.R	VN Red	 DIF.5261 (sistema anti-abbagliamento)
	5261.VN.2700.9M	Parabola 29° 2700 °K White	
	5261.VN.3200.9M	3200 °K White	
	5261.VN.4000.9M	4000 °K White	
	5261.VN.2700.9N	VN 2700 °K White	
	5261.VN.3200.9N	Parabola 14° 3200 °K White	
	5261.VN.4000.9N	4000 °K White	

Incasso / Spigot / Encastrement

La finitura della ghiera estetica può essere personalizzata secondo le esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.
Finishing of the aesthetic can be customized according to your needs, contacting our sales department.
La finition de la lunette esthétique peut être personnalisée en fonction de vos besoins, en contactant notre service commercial.

TRITONE TM

CRI>90

Indice di resa cromatica
Color rendering index
Indice de rendu des couleurs

EXEMPT

Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN

IP65

III

F

CE

Spot ad incasso per esterni ed interni con ghiera estetica in alluminio verniciato, vetro temprato, dissipatore in alluminio anodizzato e dotato di parabola/lente direzionale

Interior and exterior spotlight, aluminium ring painted,tempered glass, aluminium heatsink anodized and directional reflector/ lens

Spot encastré pour extérieur et intérieur avec anneau esthétique en aluminium peint, verre trempé, dissipateur thermique en aluminium anodiséet équipé d'une parabole et d'une lentille directionnelle.



Power Led	Fin.	LED colour	Disponibile a richiesta con:
10/30 VDC 6.5 W Dimmer 6012	5262.VN.2700.9	VN 2700 °K White	 FON.5271.C
	5262.VN.3200.9	VN 3200 °K White	
	5262.VN.4000.9	VN 4000 °K White	
	5262.VN.R	VN Red	
	5262.VN.2700.9M	VN 2700 °K White	
	5262.VN.3200.9M	VN 3200 °K White	
	5262.VN.4000.9M	VN 4000 °K White	
	5262.VN.2700.9EL	VN 2700 °K White	
	5262.VN.3200.9EL	VN 3200 °K White	
	5262.VN.4000.9EL	VN 4000 °K White	
 Power Led			

Incasso / Spigot / Encastrément

La finitura della ghiera estetica può essere personalizzata secondo le esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.
Finishing of the aesthetic can be customized according to your needs, contacting our sales department.
La finition de la lunette esthétique peut être personnalisée en fonction de vos besoins, en contactant notre service commercial.

TRITONE TP

CRI>90

Indice di resa cromatica
Color rendering index
Indice de rendu des couleurs

EXEMPT

Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN

IP65

III

F

CE

Spot ad incasso per esterni ed interni con ghiera estetica in alluminio verniciato, vetro temprato, dissipatore in alluminio anodizzato e dotato di parabola/lente direzionale

Interior and exterior spotlight, aluminium ring painted,tempered glass, aluminium heatsink anodized and directional reflector/ lens

Spot encastré pour extérieur et intérieur avec anneau esthétique en aluminium peint, verre trempé, dissipateur thermique en aluminium anodiséet équipé d'une parabole et d'une lentille directionnelle.



Power Led	Fin.	LED colour	Disponibile a richiesta con:
10/30 VDC 3 W Dimmer 6012	5263.VN.2700.9	VN 2700 °K White	 FON.5272.C
	5263.VN.3200.9	VN 3200 °K White	
	5263.VN.4000.9	VN 4000 °K White	
	5263.VN.R	VN Red	
	5263.VN.2700.9M	VN 2700 °K White	
	5263.VN.3200.9M	VN 3200 °K White	
	5263.VN.4000.9M	VN 4000 °K White	
	5263.VN.2700.9N	VN 2700 °K White	
	5263.VN.3200.9N	VN 3200 °K White	
	5263.VN.4000.9N	VN 4000 °K White	
 Power Led			

Incasso / Spigot / Encastrément

La finitura della ghiera estetica può essere personalizzata secondo le esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.
Finishing of the aesthetic can be customized according to your needs, contacting our sales department.
La finition de la lunette esthétique peut être personnalisée en fonction de vos besoins, en contactant notre service commercial.

TRITONE MINI

CRI>90

Indice di resa cromatica
Color rendering index
Indice de rendu des couleurs

EXEMPT

Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN

IP65

III

F


CE


Luce di cortesia per interni ed esterni, corpo in tecnopolimero,ghiera in ottone trattata galvanicamente

Courtesy light for interiors and exteriors, techno-polymer body, brass ring with galvanically treatment

Lumière de courtoisie pour intérieurs et extérieurs, corps en techno-polymère, lunette en laiton traité galvaniquement



Power Led		Fin.	LED colour	Disponibile a richiesta con:
10/30 VDC 1.5W Dimmer 6012	5264.C.3200	C	2700 °K White	 FON.5610.C
	5264.C.4000		3200 °K White	
	5264.C.B		Blue	

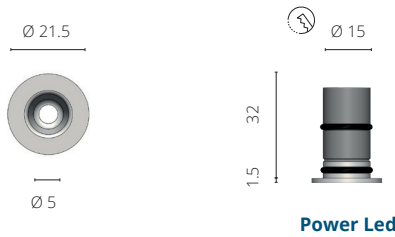

Incasso / Spigot / Encastrément

La finitura della ghiera estetica può essere personalizzata secondo le esigenze, contattando il nostro ufficio commerciale.
Finishing of the aesthetic can be customized according to your needs, contacting our sales department.
La finition de la lunette esthétique peut être personnalisée en fonction de vos besoins, en contactant notre service commercial.

COMPONENTI PER TOLOMEO / TOLOMEO COMPONENTS
COMPOSANTS POUR TOLOMEO

CRI>90

Indice di resa cromatica
Color rendering index
Indice de rendu des couleurs

EXEMPT

Gruppo di rischio Fotobiologico EN 62471
Photobiological risk group EN 62471
Groupe de risque photobiologique EN

IP65

III

F

CE

Faretto fisso e faretto orientabile per profilo componibile **Tolomeo**, base in alluminio verniciato nero, corpo in ottone trattato galvanicamentee diffusore in vetro.


Spotlight and adjustable spotlight for **Tolomeo** modular profile, black painted aluminium base, galvanically treated brass body and glass diffuser.

Spot et spot orientable pour profilé modulaire **Tolomeo**, socle en aluminium peint en noir, corps en laiton traité galvaniquement et diffuseur en verre.




Power Led		Fin.	LED colour
10/30 VDC 2W Dimmer 6012	FAR.FV.8460.2700	VN	2700 °K White
	FAR.FV.8460.3200		3200 °K White
	FAR.FV.8460.4000		4000 °K White
	FAR.FV.C.8460.2700	C	2700 °K White
	FAR.FV.C.8460.3200		3200 °K White
	FAR.FV.C.8460.4000		4000 °K White

Power Led		Fin.	LED colour
10/30 VDC 2W Dimmer 6012	FAR.OV.8460.2700	VN	2700 °K White
	FAR.OV.8460.3200		3200 °K White
	FAR.OV.8460.4000		4000 °K White
	FAR.OV.C.8460.2700	C	2700 °K White
	FAR.OV.C.8460.3200		3200 °K White
	FAR.OV.C.8460.4000		4000 °K White

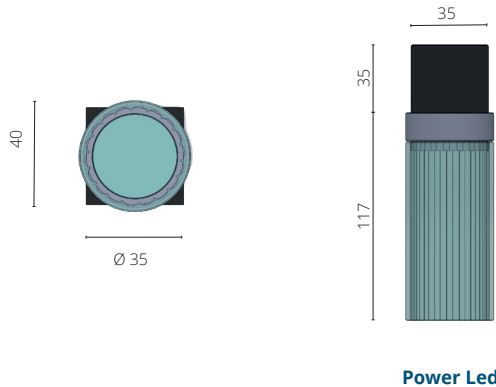

Power Led

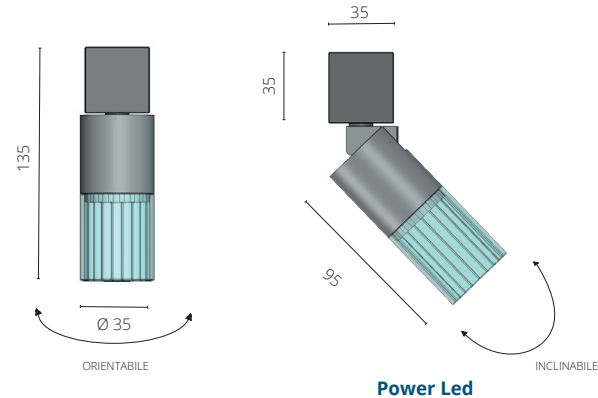

Power Led

LIGHT LINE BLACK
Slim Black Top






Profilo Led flessibile da 5 metri con luminosità uniforme, realizzato in elastomero silconico coestruso, termo-dissipante di colore nero

5 meters flexible LED Black profile with uniform brightness, made of silicone coextruded, thermo-dissipating.

Profil noir lumineux en techno polymère de 5 mètres avec une luminosité uniforme, bonne dissipation thermique avec des LED de haute qualité.



Top - Led		LED colour	
24 VDC 10W/m real - 180 Lm/m CRI>90 - RG0 L80B20 - 50000 h (25°) A++ Dimmerable	8439.24.3200 8439.24.4000	N Piegatura superiore Top bending Supérieure flexion	3200 °K White 4000 °K White

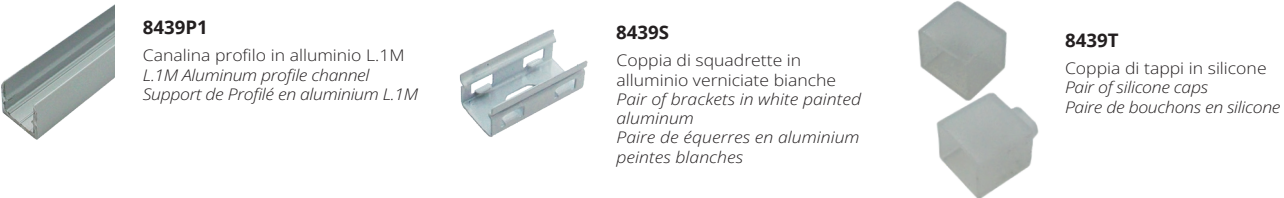

Tutte le Linee di luce possono essere personalizzate nella misura necessaria contattando il nostro ufficio commerciale.
All lines of light can be customized to the extent necessary by contacting our sales department.
Toutes lignes lumineuses peuvent être personnalisées dans la mesure nécessaire en contactant notre service commercial.


DIMMER 6012

La centralina dimmer consente di regolare l'intensità luminosa degli apparecchi di illuminazione a LED. Dimmer 4 canali in tensione MODBUSDMX PUSH/DALI/ POT/0-10V/BLE programmabile.

The dimmer control unit allows you to adjust the light intensity of the LED lighting fixtures. 4-channel voltage dimmer MODBUSDMX PUSH/DALI/POT/0-10V/BLE programmable.



La centrale de commande variateur permet de régler l'intensité lumineuse des luminaires LED. Variateur de tension 4 canaux MODBUSDMX PUSH/DALI/POT/0-10V/BLE programmable.



Informazioni tecniche
Technical informations
Informations techniques

- Dimmer 4 canali con Uscita in Tensione PWM.
- Range di alimentazione: 8-53V DC.
- Potenza erogata 64W a 8V, 96W a 12V, 192W a 24V, 384W a 48V.
- Uscita in Tensione PWM 8-53V DC con corrente da 0A a 8A (384W a 48VDC) per singolo canale.
- In configurazione monocanale corrente da 0A a 32A (1536W a 48V).
- Canali di uscita parallelizzabili.
- Funzionalità MASTER/SLAVE per sincronia digitale con altri Dimmer Newlab o dispositivi DMX512A compatibili esclusa modalità MODBUS eDMX512A-RDM
- Configurazione di fabbrica: MODBUS 4 CANALI SEPARATI.
- Per cambiare la modalità di funzionamento occorre l'utilizzo dell'interfaccia 6012.PRG (opzionale).
- Classe di protezione: IP20.
- Peso: 98 gr.
- Dimensioni Standard 90x70x58 mm.
- Protezione da inversione di polarità.
- Protezione circuito aperto.

- 4 channels Dimmers with Output Current PWM.
- Input Range: 8-53V DC.
- Power 64W a 8V, 96W a 12V, 192W a 24V, 384W a 48V.
- Output Tension PWM 8-53V DC with current from 0A a 8A (384W a 48VDC) For single channel.
- In single channel mode current from 0A a 32A (1536W a 48V).
- Parallelisable output channels.
- MASTER/SLAVE configuration for digital syncro with other Newlab Dimmer or DMX512A compatible device. Excluding MODBUS e DMX512A-RDM
- Default Configuration: MODBUS 4 single channels
- For change the function, you need the correct interface Key Art. 6012.PRG
- Protection Class: IP20.
- Weight: 98 gr.
- Protecting from inversion polarity
- Protecting open circuit

- Dimmers 4 canaux avec courant de sortie PWM.
- Tension d'entrée : 8-53 V CC.
- Puissance 64W à 8V, 96W à 12V, 192W à 24V, 384W à 48V.
- Tension de sortie PWM 8-53V DC avec courant de 0A à 8A (384W à 48VDC) Pour un seul canal.
- En mode monocanal courant de 0A à 32A (1536W à 48V).
- Canaux de sortie parallélisables.
- Configuration MASTER/SLAVE pour synchronisation numérique avec d'autres Newlab Variateur ou appareil compatible DMX512A. Hors MODBUS et DMX512A-RDM
- Configuration par défaut : MODBUS 4 canaux uniques
- Pour modifier la fonction, vous avez besoin de l'interface correcte Key Art 6012.PRG.
- Classe de protection : IP20.
- Poids : 98 gr.
- Protection contre l'inversion de polarité
- Protection du circuit ouvert

Chiave di Programmazione Centralina
Programming Key Control unit
Clé de programmation Unité de contrôle




Art.6012.PRG

Applicazione NEULAB GO

È disponibile l'applicazione per i dispositivi Android e Apple, scaricabile da Google paly (Android) o da Appstore (Apple).
The application is available for Android and Apple devices and can be downloaded from Google Paly (Android) or from Appstore (Apple).
L'application est disponible pour les appareils Android et Apple et peut être téléchargée depuis Google Paly (Android) ou depuis Appstore (Apple).


RAINWASH

DOCCIA
SHOWER
DOUCHE

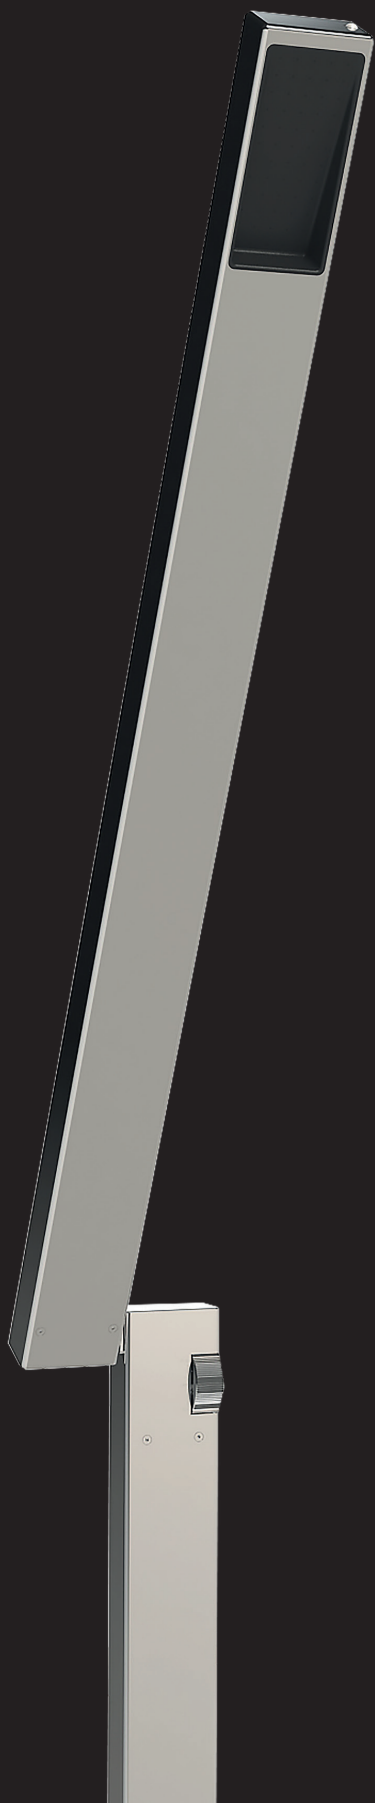

WATERTECH
WATERTECH
WATERTECH

DOCCIA / SHOWER / DOUCHE




Fin.
1

Colonna doccia estraibile in acciaio inox AISI 316L lucidato, munita di boccola alla base con innesti rapidi, miscelatore progressivo acqua calda-fredda, ruotabile alla base di 90°, predisposta di apposito contenitore e tappo per copertura della base.

Removable shower column in polished AISI 316L stainless steel, equipped with bushing at the base with quick couplings, progressive hot-cold water mixer, rotatable at the base by 90° and designed for stowage with the appropriate bag and dedicated cap for the base cover.

Colonne de douche amovible en acier inoxydable AISI 316L poli, équipée d'une douille à la base avec raccords rapides, d'un mélangeur d'eau chaud-froid progressif, pivotant à la base de 90° et conçu pour être rangé avec le sac approprié et capuchon dédié pour le couvercle de base.

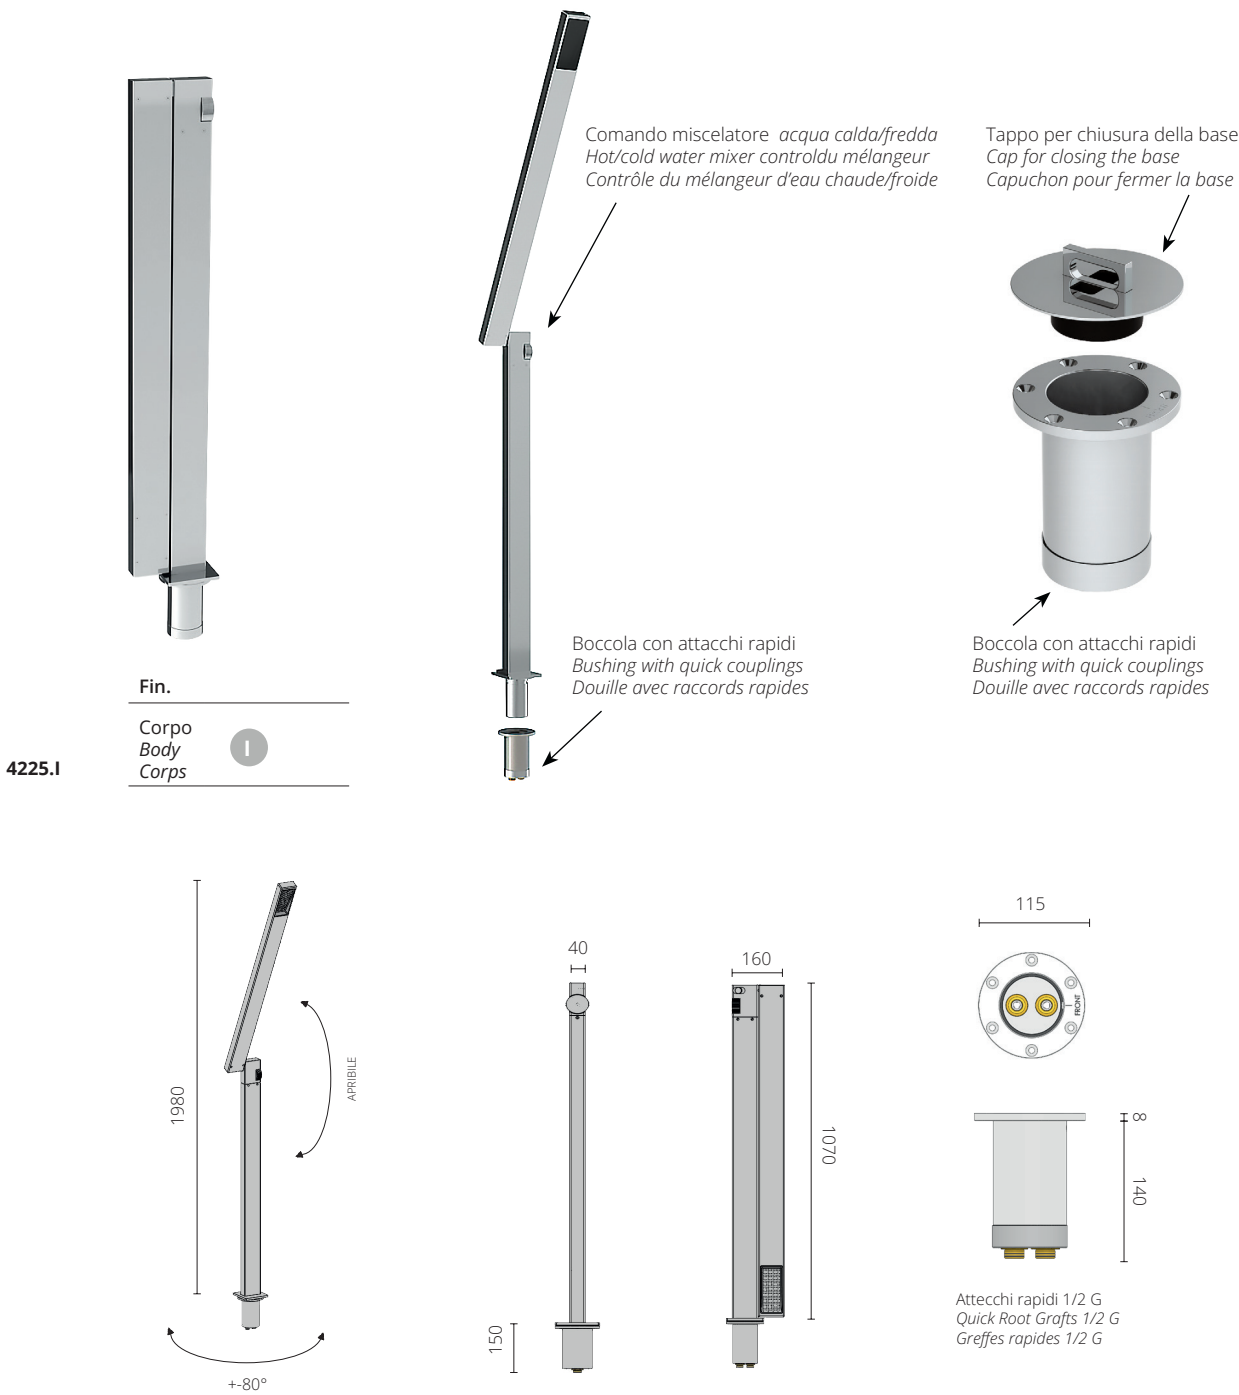

FORESTI & SUARDI

KWC

Swiss Water Experience

FORESTI & SUARDI

Distributore esclusivo / *Exclusive distributor* / Distributeur exclusif
Settore nautico / *Nautical market* / Secteur nautique



KWC

www.kwc.com

FORESTI & SUARDI

“Fare il nostro lavoro con passione, anche quando nessuno
ci osserva, riassume il nostro concetto di qualità”

*“Doing our work with passion, even when no one is
watching us, sums up our concept of quality”*

“Faire notre travail avec passion, même quand personne
ne nous observe, résume notre concept de qualité”

Luciano Pissoni

Foresti & Suardi Spa

Via Sarnico 32a - 24060 Predore (Bg) - Italy
Tel. +39.035.938.066 r.a. - Fax +39.035.938.064
info@forestiesuardi.it - www.forestiesuardi.com

Foresti & Suardi FRANCE

45, Allée du Baïf - 83700 Saint Raphael - France
Tel. +33 (0)4 94.95.90.02 - Fax +33 (0)4 94 19 42 89
info@azurinoxmarine.fr - www.azurinoxmarine.fr

