

SERIE SAJDLD



## SEGADORES AUTOCARGADORES DE FORRAJE

### SERIE SAJDLD

#### MODELOS

SAJDLD-23

SAJDLD-28

SAJDLD-33

*Equipamiento:* Mandos eléctricos para todas las funciones con regulador eléctrico del avance de las cadenas  
Descarga lateral desplazable con cinta de goma  
Dosificador de descarga  
Ancho de corte 2100mm  
Segadora independiente del chasis  
Doble reductor hidráulico de accionamiento de la noria alimentadora de forraje



SAJDLD - 23 - 25 - 33

Longitud total : 8990 - 9990 - 10990 mm

Ancho total : 2550 - 2550 - 2550 mm

Altura total : 3800 - 3800 - 3800 mm

Longitud de caja : 4750 - 5750 - 6750 mm

Ancho de caja : 2000 - 2000 - 2000 mm

Altura de caja con arquillos : 2530 - 2530 - 2530 mm

Capacidad técnica : 17 - 20 - 24 m3

Capacidad de forraje : 23 - 28- 33 m3



Segadora rotativa con ancho de corte de 2100mm.

Los platos inferiores son totalmente independientes de los platos superiores y giran según el roce sobre el terreno.

El forraje una vez cortado es recogido perfectamente por los 6 alimentadores montados en forma de noria elevadora debido a los canales que incorporan en su parte inferior.

Noria alimentadora que incorpora 9 cuchillas.



Pie hidráulico plegable con cilindro de doble efecto.



Lanza desplazable hidráulicamente.



Doble reductor hidráulico de accionamiento de la noria de alimentación de forraje que la tracciona por la parte superior.



Manómetro indicador de la presión de trabajo de la noria alimentadora.



Bomba hidráulica independiente que acciona la noria alimentadora y el dosificador.



Circuito hidráulico con refrigeración.

Cadenas del piso para la descarga del forraje con regulación de velocidad de avance.



El dosificador actúa como alimentador del forraje sobre la plataforma de descarga consiguiendo que la distribución de la descarga lateral sea continua y uniforme. Las cadenas del dosificador incorporan travesaños con púas raspadoras que arrancan el forraje del interior del remolque, elevándolo hacia la parte superior por el sentido de giro de las cadenas y cayendo por peso por la parte posterior sobre la plataforma de descarga o al suelo.

La plataforma de la descarga lateral mediante cinta de goma se desplaza hidráulicamente por medio de cilindro hidráulico, pudiéndose elegir el modo de descarga: trasera o lateral a derecha o izquierda.



El dosificador de descarga incorpora un sistema de desplazamiento hacia la parte trasera que se acciona durante el proceso de descarga aligerando la presión que el forraje durante el proceso de carga ejerce sobre el mismo y evitando posibles atascos en el momento de arranque de la rotación de las cadenas de distribución del dosificador.



Puerta lateral de acceso al interior de la máquina.




Botonera de mandos con conexión vía cable para el accionamiento de todas las funciones con regulador eléctrico del avance de las cadenas.



2 transmisiones, la primera con nudo homocinético y embrague de discos a fricción

Incorpora dos circuitos hidráulicos gestionados por dos grupos de electroválvulas que realizan todas las funciones. Cada electroválvula está equipada con un led indicador de entrada de corriente que permite verificar cualquier fallo de suministro.

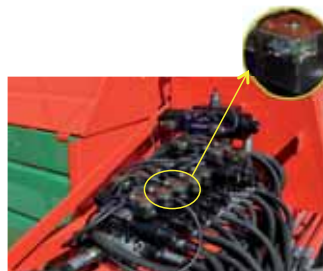

La segunda con nudo estándar y nudo homocinético.




Eje balancín que incorpora un sistema de elevación del eje delantero para terrenos de alto desnivel al aumentar el peso sobre el enganche y así el tractor obtener una mayor tracción, también es muy apropiado en caso de requerir aumentar un poco la altura en el proceso de la descarga. Ruedas 560/45-22,5" de flotación radial.

Distribuido por:



JUSCAFRESA es una empresa dedicada desde 1960 a la fabricación de maquinaria agrícola: remolques esparcidores de estiércol, remolques segadores autocargadores de forraje, remolques picadores de forraje y remolques basculantes; pudiéndose afirmar que en la actualidad disponemos de una extensa gama única en su género por su calidad y su diversidad lo que asegura poder cubrir todas las aplicaciones posibles y responder a las necesidades y exigencias de todos los agricultores al encontrar el modelo mejor adaptado a sus explotaciones.

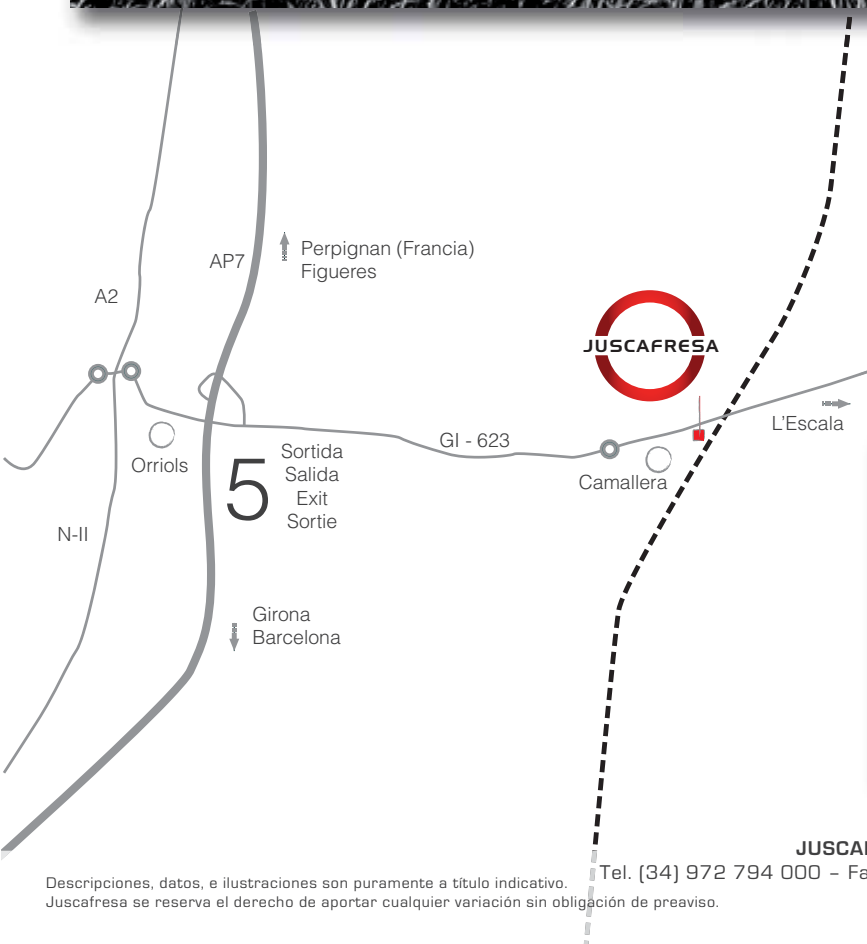

versión 1.1 ES

JUSCAFRESA S.A. Avda. Saus, 16 17465 Camallera (Girona) ESPAÑA  
Tel. (34) 972 794 000 - Fax (34) 972 794 484 info@juscafresa.com - www.juscafresa.com

Descripciones, datos, e ilustraciones son puramente a título indicativo.  
Juscafresa se reserva el derecho de aportar cualquier variación sin obligación de preaviso.