


Sanierung ohne Erdarbeiten




Der Liner (Gewebe- oder filzartiger Schlauch) wird auf die benötigte Länge zugeschnitten und die beiden Komponenten (Harz und Härter) gemischt.

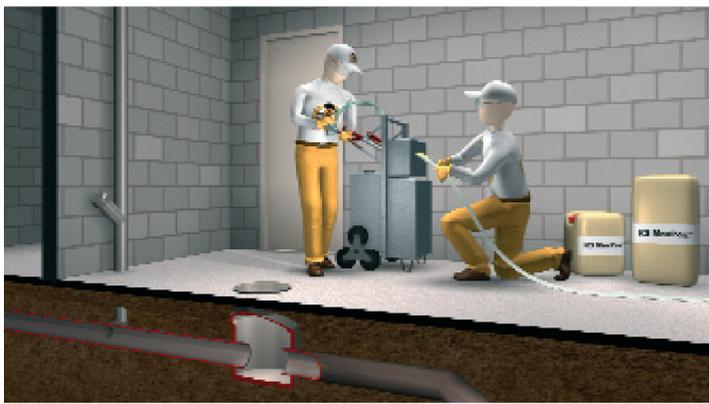

Die Epoxidharzmischung wird in den Liner eingefüllt und mittels Kalibrierwalze gleichmäßig im Liner verteilt.



Mit einem Spezialgerät (Inversionsgerät) wird der getränkte Liner mit Druckluft in das beschädigte Rohr eingeblasen. Er wird bis zur Aushärtung der Epoxidharzmischung mit Luft oder Wasser unter Druck gehalten.

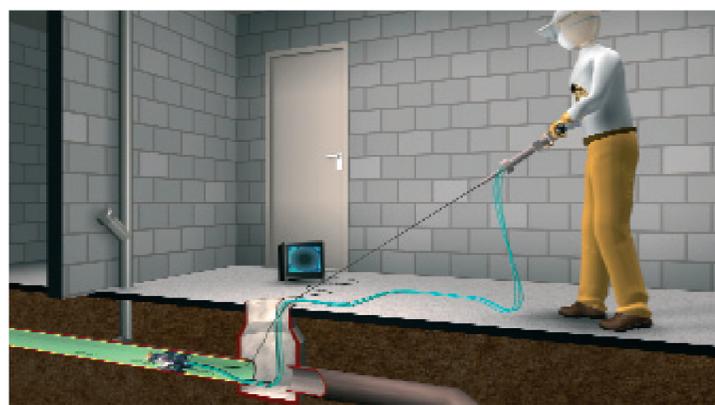

Dort, wo der Liner die Abzweige verschlossen hat, werden diese mittels eines ferngesteuerten Fräsroboters unter Kamerabeobachtung wieder geöffnet. Danach sind alle Anschlüsse frei, das Rohr ist dauerhaft saniert.

Sie können ganz **beruhigt sein:** Selbst wenn Ihr Kanalanschluss saniert werden muss, bleibt Ihr Garten wie er ist. Mit dem Inliner-Verfahren können wir die Rohre von innen ausklei-

den, so dass keinerlei Erdarbeiten notwendig sind. Der ausgehärtete Inlinerschlauch dichtet das Rohr dauerhaft ab, die Zuflüsse werden anschließend mit einer Fräse wieder geöffnet und alles ist in Ordnung.

Vorher: Alte undichte und beschädigte Rohrleitung



Nachher: sanierte Rohrleitung, dauerhaft dicht