




# Rema ProCon

3-SCHICHT-SYSTEMPLATTEN

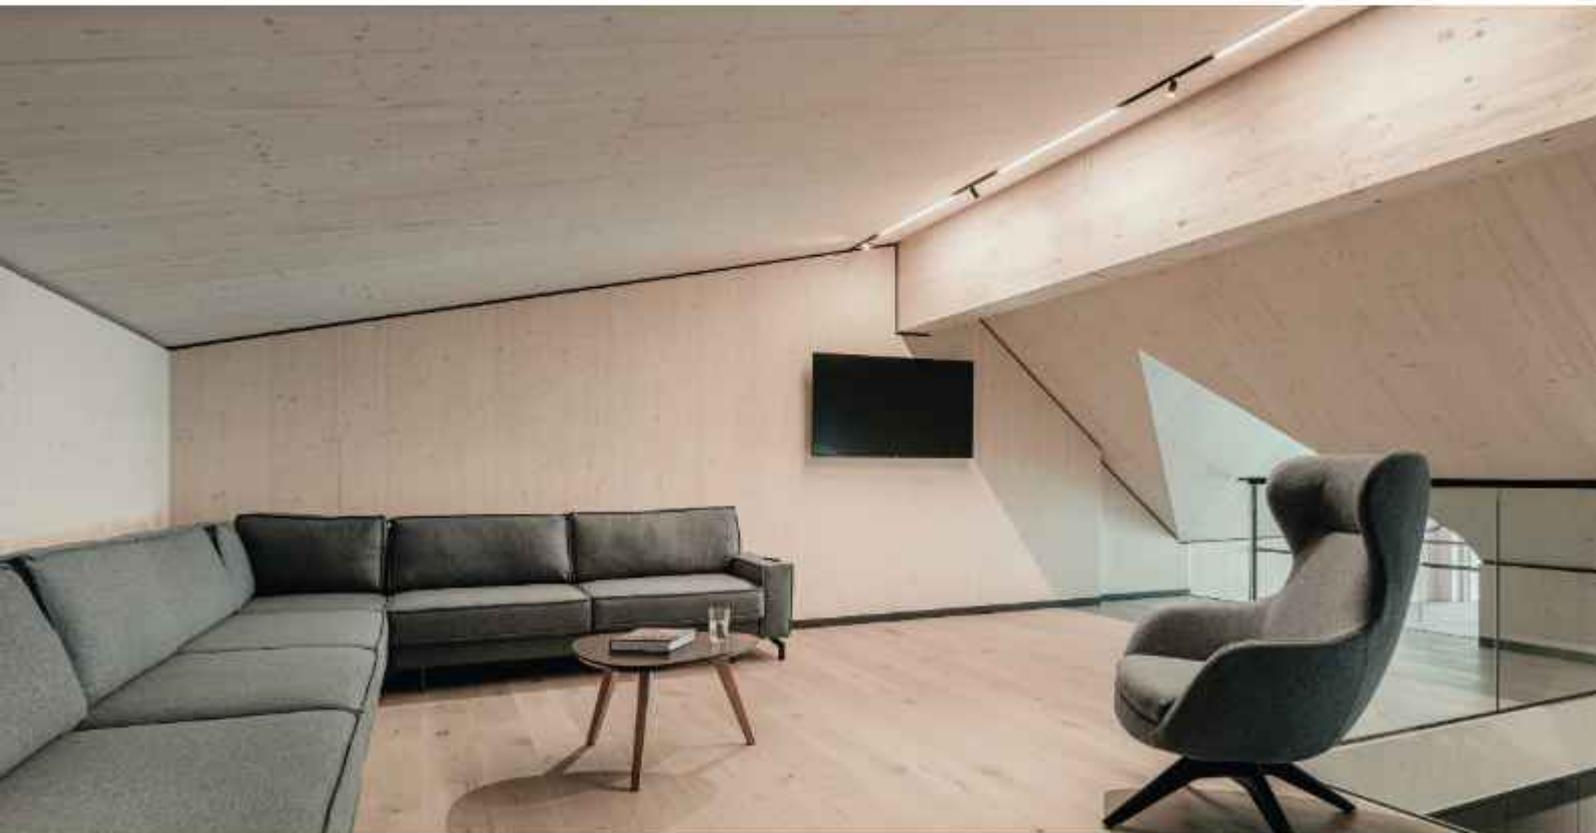

**rema**

**SALZBURGER QUALITÄT**  
FÜR INNEN WIE FÜR AUSSEN  
**FAMILIENUNTERNEHMEN**  
MIT 85 JAHREN TRADITION

PRODUKTVIELFALT

## Rema Holzindustrie & Massivholzplattenwerk

---

Derzeit werden auf zwei Standorten unsere Rema Holzprodukte produziert. Unsere 100 Mitarbeiter/innen legen dabei größten Wert auf gleichbleibend hohe Qualität.

Das umfangreiche Produktsortiment macht uns zu einem speziellen Produzenten für hochwertige Holzprodukte.

### Impressum

Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Andreas Battenegger (Rema Holzindustrie GmbH)

Bildnachweise: Daniel Sobietzki, Markus Rohrbacher, unsplash.com, Adobe Stock

Satz und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

rema

# ProCon



**PROTECT**  
Beschichtung & Schutz



**CONNECT**  
Verlegesystem

## Intelligentes Verlegesystem

Rema ProCon ist die Fusion aus intelligentem Verlegesystem und vollflexibler Gestaltungsfreiheit.

Das ausgeklügelte Stecksystem und die ergonomische Ausführung sorgen für Ihren schnellen, einfachen und kostengünstigen Innenausbau. Der Kreativität werden keine Grenzen gesetzt. Nach dem Baukastenprinzip lassen sich Erscheinungsbild, Struktur und Farbe zusammenstellen. Die erstklassige UV-Beschichtung sorgt für Schutz und fördert die Langlebigkeit.



Geprüft, Zertifiziert  
& Made in Austria

ZAHLEICHEN BENEFITS  
**Rema Procon Vorteile**



Formstabil durch  
3-Schicht Technik



Fertige Oberfläche  
Schutz & Farbe



Verlegefertige System-  
Massivholzplatte



Große Auswahl an Holzarten  
Farben & Oberflächen



Auffällig oder dezent  
Astig & Astfrei



100% Echtholz  
Massivholz



Unsichtbare Befestigung  
& einfache Montage



Endlosverlegung ohne  
Verschnitt




intelligenter Kantenschutz  
an 4 Seiten





DIE PERFEKTE VERBINDUNG  
**Rema woodCONNECT**

Die 4-seitige Rema ProCon Kantenverbindung mit intelligentem Kantenschutz ermöglicht dem Anwender eine sehr rasche und großflächige fortlaufende Verlegung des Produktes. Die neuartige Geometrie bietet dabei größtmöglichen Schutz der Sichtkanten und erlaubt die unsichtbare Befestigung.

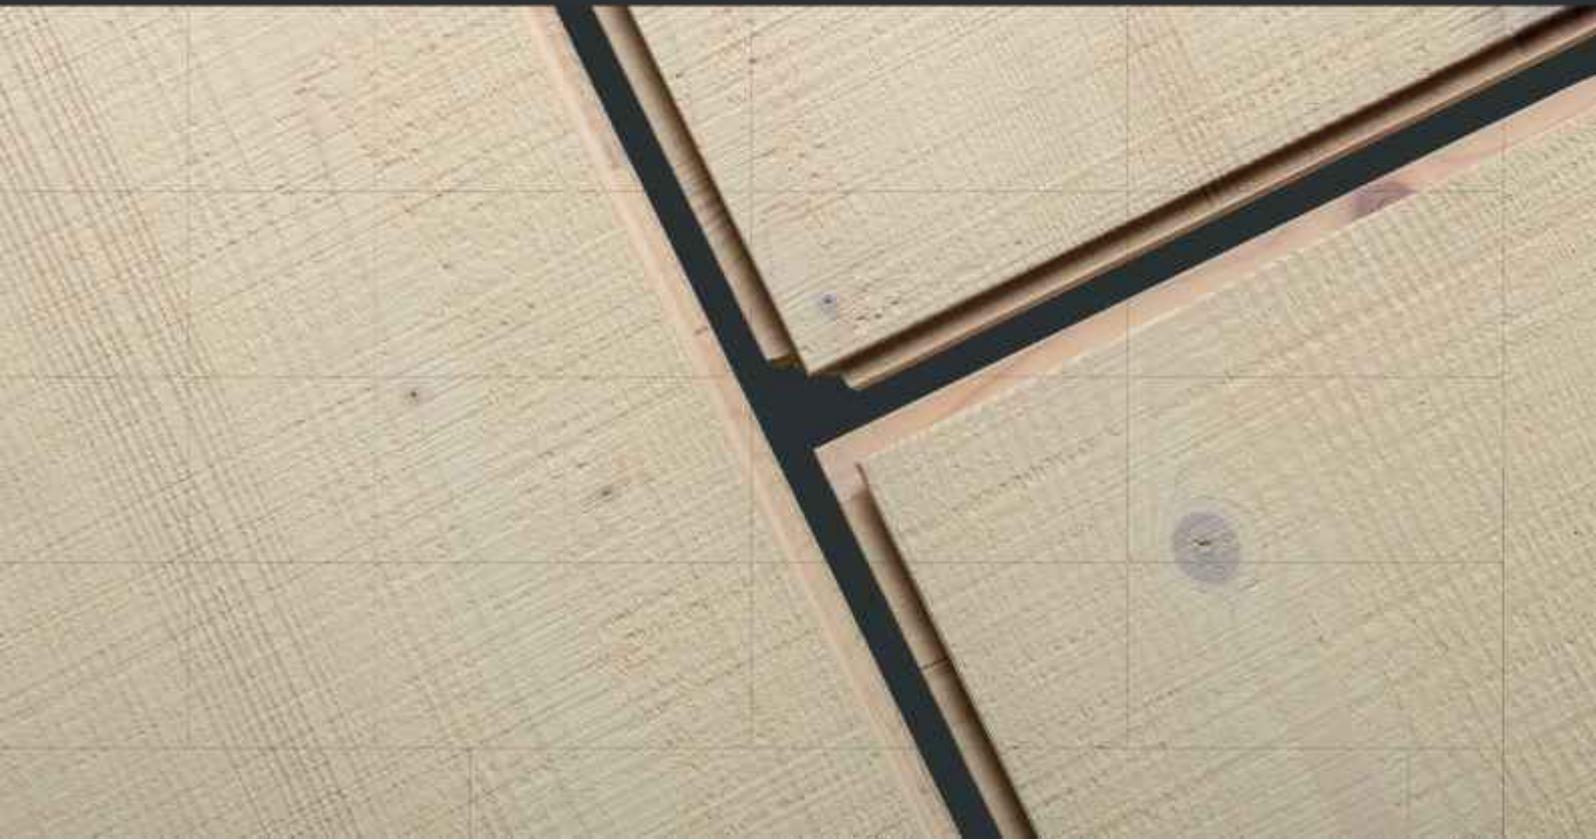




DAS PERFEKTE FINISH  
**Rema woodPROTECT**

---

Mit diesem zertifizierten Prozess sowie modernsten Maschinen und Anlagen schaffen wir höchste Produktsicherheit.

Rema woodPROTECT basiert auf strukturierten Holzoberflächen von geschliffen, gebürstet bis sägerau. Es folgen ein variabler Farbauftrag und eine UV-Schutzbeschichtung unter der ausschließlichen Verwendung von zertifizierten Farbprodukten. Das ungeliebte Nachdunkeln der Oberflächen wird somit stark reduziert.

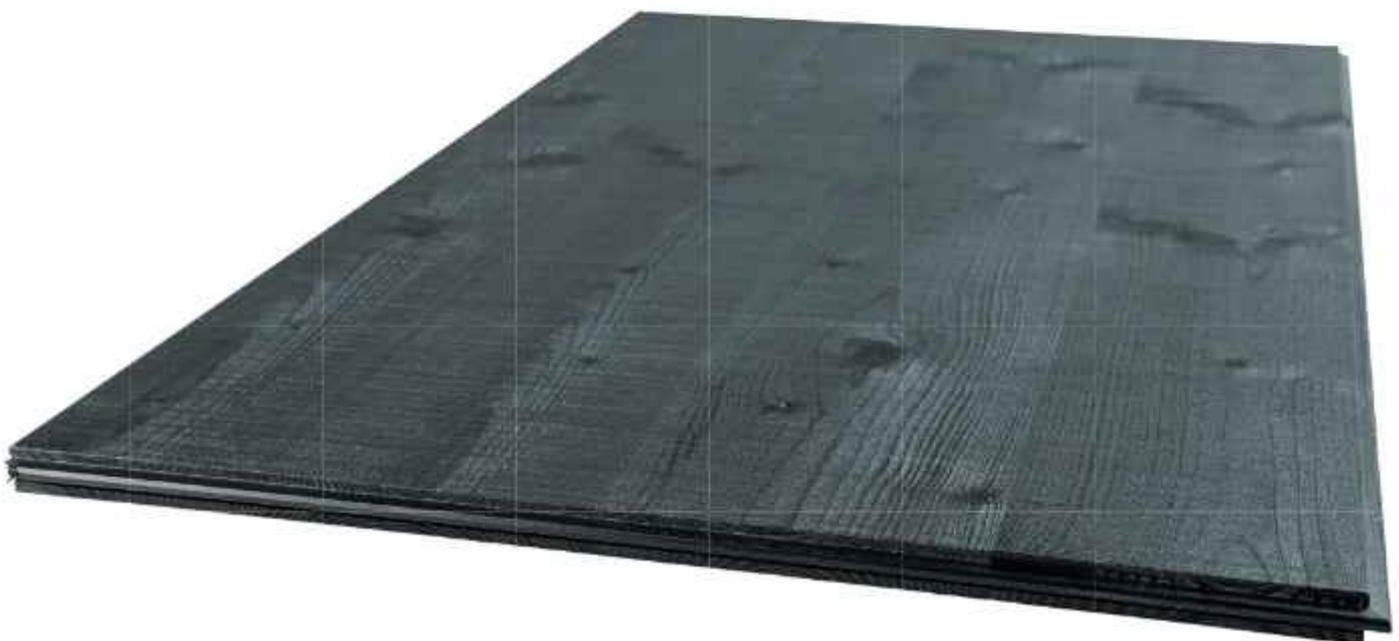

## REMA PROCON

# Produktübersicht

Die Auswahl an Möglichkeiten ist riesig, dennoch gibt es klare Trends, welche sich in der Rema ProCon Produktübersicht wiederfinden.

### FN1

**Rema ProCon FN1**  
Fichte Natur gebürstet

### FW2

**Rema ProCon FW2**  
Fichte Weiß sägerau

### FN2

**Rema ProCon FN2**  
Fichte Natur sägerau

### FB2

**Rema ProCon FB2**  
Fichte Schwarz sägerau

### TN2

**Rema ProCon TN2**  
Tanne Natur sägerau

#### Namenslogik

Rema ProCon TN2

**T**

Holzart

**N**

Farbton

**2**

Struktur

Holzarten: F = Fichte | T = Tanne

Farbtöne: N = Natur | W = Weiß | B = Schwarz


Strukturen: 1 = gebürstet | 2 = sägerau









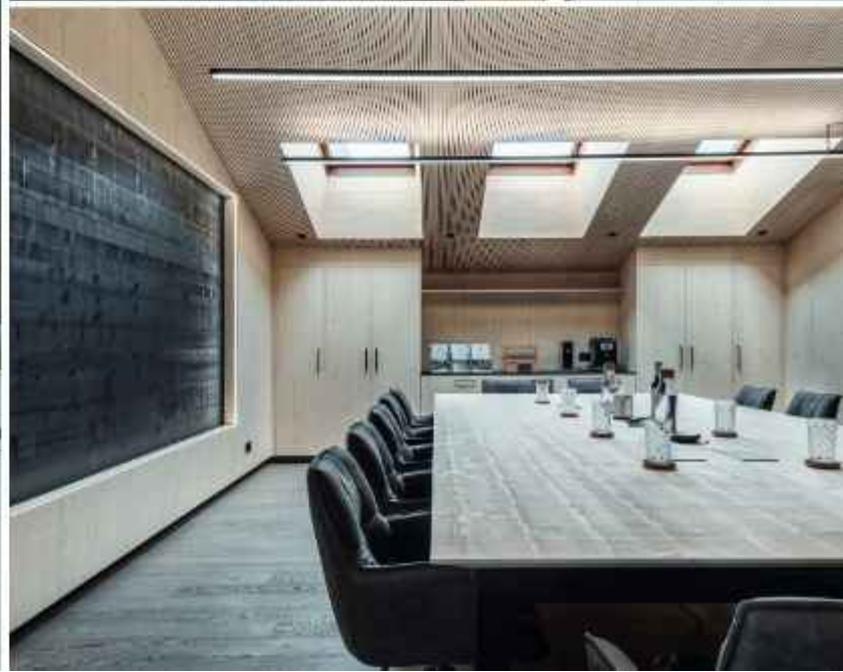

# ProCon FN1



## ProCon Fichte Natur gebürstet

### 3-SCHICHT-SYSTEMPLATTE

Die Rema ProCon FN1 Systemplatte aus astiger Fichte mit gebürsteter Oberfläche und natürlicher Lasur. Sie ist robust und langlebig, perfekt für den Einsatz in Innenräumen. Sie verleiht jedem Raum eine warme Atmosphäre durch die natürliche Optik der Fichte.

<b>Holzart &amp; Erscheinung</b>	Fichte / astig
<b>Beschichtung</b>	Natureffekt
<b>Oberflächenstruktur</b>	gebürstet
<b>Decklagenbreite</b>	140 mm
<b>Plattenstärke</b>	19 mm
<b>Plattenlänge</b>	2518 mm (2505 mm Deckmass)
<b>Plattenbreite</b>	678 mm (665 mm Deckmass)

# ProCon FW2



## ProCon Fichte Weiß sägerau

### 3-SCHICHT-SYSTEMPLATTE

Die Rema ProCon FW2 Systemplatte aus astiger Fichte mit sägerauer Oberfläche und weißlicher Lasur.

<b>Holzart &amp; Erscheinung</b>	Fichte / astig
<b>Beschichtung</b>	Weiß lasierend
<b>Oberflächenstruktur</b>	sägerau
<b>Decklagenbreite</b>	140 mm
<b>Plattenstärke</b>	19 mm
<b>Plattenlänge</b>	2518 mm (2505 mm Deckmass)
<b>Plattenbreite</b>	678 mm (665 mm Deckmass)

# ProCon FN2



## ProCon Fichte Natur sägerau

### 3-SCHICHT-SYSTEMPLATTE

Die Rema ProCon FN2 Systemplatte aus astiger Fichte mit sägerauer Oberfläche und natürlicher Lasur.

Holzart & Erscheinung	Fichte / astig
Beschichtung	Natureffekt
Oberflächenstruktur	sägerau
Decklagenbreite	140 mm
Plattenstärke	19 mm
Plattenlänge	2518 mm (2505 mm Deckmass)
Plattenbreite	678 mm (665 mm Deckmass)

# ProCon FB2



## ProCon Fichte Schwarz sägerau

### 3-SCHICHT-SYSTEMPLATTE

Die Rema ProCon FB2 Systemplatte aus astiger Fichte mit sägerauer Oberfläche und schwarzer Lasur.

Holzart & Erscheinung	Fichte / astig
Beschichtung	Schwarz
Oberflächenstruktur	sägerau
Decklagenbreite	140 mm
Plattenstärke	19 mm
Plattenlänge	2518 mm (2505 mm Deckmass)
Plattenbreite	678 mm (665 mm Deckmass)

# ProCon TN2



## ProCon Tanne Natur sägerau

### 3-SCHICHT-SYSTEMPLATTE

Die Rema ProCon TN2 Systemplatte aus astfreier Weißtanne mit sägerauer Oberfläche und natürlicher Lasur.

Holzart & Erscheinung	Weisstanne / astrein
Beschichtung	Natureffekt
Oberflächenstruktur	sägerau
Decklagenbreite	140 mm
Plattenstärke	19 mm
Plattenlänge	2518 mm (2505 mm Deckmass)
Plattenbreite	678 mm (665 mm Deckmass)

EMPFEHLENSWERT

## Verarbeitungshinweise & Zusatzinfo

### Verarbeitung

Sauberkeit am Arbeitsplatz und sehr gute Vorbereitung werden unbedingt empfohlen.

Um die Platten sauber anbringen zu können, ist eine stabile und exakte Unterkonstruktion in Form einer Standardlattung zu installieren. Stellen sie unbedingt die feste Verbindung zum Gebäude sicher. Die Montage der Rema ProCon Platte ist vertikal oder horizontal möglich. Die Nut/Federverbindung behutsam zusammenfügen. Achtung bei der Verwendung von Schlagwerkzeugen, stets Kantenschutz, bzw. ein geeignetes Schlagstück verwenden, niemals direkt auf die Kante schlagen. Befestigung der Platte mittels Dielenschrauben über die Plattennut. Ein nötiger Passschnitt kann mit gängigen Holzsägen erfolgen, achten Sie dabei auf ein sauberes Schnittergebnis, die Holzfasern können splintern, bzw. ausreißen und die Oberfläche beschädigen.

Die Oberfläche wird gebrauchsfertig geliefert, keine Nachbehandlung nötig. Diese erfordert größte Sorgfalt beim Umgang und bei der Verarbeitung der Platten. Zur Vermeidung von Oberflächenkratzern Platten stets heben, niemals ziehen oder schieben.

### Verpackung

Folienabdeckung, Umreifung mit Kunststoffbändern inklusive Kantenschutz.

### Lagerung

Ware stets geschützt, trocken und liegend in geschlossenen Räumen lagernd. Luftzug und starke Temperaturschwankungen vermeiden. Keine Fremdkörper zwischen die zusammenliegenden Oberflächen bringen, Gefahr von Kratzern.

### Holzfeuchte

8% (+/- 2%) bei Auslieferung

### Verleimung

SWP 2 nach EN 13353, PEFC, CE

### Hinweis

Wir übernehmen keine Verantwortung bei falscher Anwendung und nicht fachgerechter Verarbeitung unserer Produkte!

Rema ProCon ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich geeignet. Eine statisch fachgerechte und bauphysikalisch einwandfreie Unterkonstruktion ist unbedingt notwendig. Leichter Verzug der Platten ist möglich und kann durch die Montage ausgeglichen werden.

Produktbedingte Änderungen vorbehalten!





**Rema Massivholzplattenwerk GmbH**

Niedermfritzerstraße 42

A-5531 Eben i. Pongau Österreich

T: +43(0) 6458-8003 100

M: [office@rema-wood.com](mailto:office@rema-wood.com)

REMA - WOOD . COM